

# 株式会社テクノポート


# クランプ特集

# 2022年4月













日本総代理店

# 株式会社テクノポート

〒131-0046 東京都墨田区京島2-8-12 TEL: 03-6661-8074 FAX: 03-6661-8075 http://www.technoport-jp.com



# テクノポートは世界中からクランプを集めました。

# きっとお客様の二一ズに合うものがあると思います。

テクノポートは、国際標準規格であるKF. ISO継手の用のクランプを世界中から輸入し、日本のお客様に提供してまいりました。


今回は、アルミ、ステンレス、樹脂などのクランプをご紹介させていただきます。

クランプの他にも、Oリング付センタリング、ブランクフランジそして継手もご用意しておりますので、お問い合わせください。

製品は常時在庫しておりますので、ご注文をお待ちしております。

# KF継手の接続方法



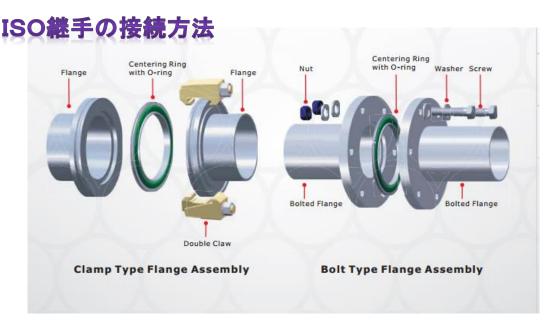

### KFステンレスクランプ

材質:ステンレス

耐熱温度:350℃



#### ボルトは別のステンレス材を使用しており かじりを防止しています。

サイズ	型式	<b>1513</b>
NW10/16	KF16C-1SS	¥6.270
NW20/25	KF25C-1SS	¥5.500
NW32/40	KF40C-1SS	¥6.820
NW50	KF50C-1SS	¥8,580

※トルクレンチでトルク管理も簡単

# KFスイングクランプ(2点式)

材質:本体-アルミ ネジ-鉄

耐熱温度:120℃



#### これこそスタンダード。 蝶ネジで締め付けが簡単。

サイズ	型式	<u> </u>
NW10/16	KF16C-1	¥400
NW20/25	KF25C-1	¥430
NW32/40	KF40C-1	¥470
NW50	KF50C-1	¥620

# KFスイングクランプ(2点式)

材質:本体-アルミ ニッケルメッキ処理品

ネジ - 鉄

耐熱温度:120℃

ニッケルメッキを施すことにより 耐腐食性に優れています。



サイズ	型式	<b>年格</b>
NW20/25	KF25C-1Ni	¥770

## KFスイングクランプ

材質:本体-ステンレス ネジ-ステンレス

耐熱温度:125℃



#### ステンレスなので強度は抜群!!

サイズ	型式	<b>5</b> #
NW10/16	KF16CLR	¥1.260
NW20/25	KF25CLR	¥1.420
NW32/40	KF40CLR	¥1.800
NW50	KF50CLR	¥2.920

### KFワンタッチクランプ

材質:アルミ

耐熱温度:200℃



#### 取外しの頻度の多い場所では役に立ちます。

サイズ	型式	<b>年</b> 稿
NW10/16	KF16CQR	¥1.610
NW20/25	KF25CQR	¥1.820
NW32/40	KF40CQR	¥2.100

# KFメタルシールクランプ

材質:ステンレス

耐熱温度:250℃



# このクランプ用にアルミ製センタリングをご用意しております。

サイズ	型式	<mark>価格</mark>
NW10/16	KF10/16MSC	¥4.510
NW20/25	KF20/25MSC	¥4.980
NW32/40	KF32/40MSC	¥5.200
NW50	KF50MSC	¥8,680

# CNC加工クランプ

材質:アルミ

耐熱温度:200℃



#### 通常アルミ型クランプの3倍の耐久性!!

サイズ	型式	<b>海梅</b>
NW10/16	QF16C	¥3.300
NW20/25	QF25C	¥2.900
NW32/40	QF40C	¥3.200
NW50	QF50C	¥3.700

### KFチェーンクランプ

材質:本体-アルミ ネジ-ステンレス

耐熱温度:150℃



#### 加圧用としても使用可能です!!

サイズ	型式	価格
NW10/16	XA16	¥5.610
NW20/25	XA25	¥6. <b>34</b> 0
NW32/40	XA40	¥7.320
NW50	XA50	¥8.340

### KFチェーンクランプ

材質:本体-強化合成樹脂(赤) ネジ-ステンレス

耐熱温度:120℃



#### **絶縁**クランプとしてご使用下さい。 抵抗特性: 10<sup>15</sup>ohm/cm

サイズ	型式	<b>= 1</b>
NW10/16	WH16	¥2.930
NW20/25	WH25	¥3.630
NW32/40	WH40	¥4.110
NW50	WH50	¥5.860

# KFチェーンクランプ

材質:本体-強化合成樹脂(黒) ネジ-ステンレス

耐熱温度:60℃



#### 絶縁クランプとして最適!! 抵抗特性: 10<sup>12</sup>ohm/cm

サイズ	型式	<del>=16</del>
NW10/16	W16	¥1.850
NW20/25	W25	¥2.100
NW32/40	W40	¥2.300
NW50	W50	¥2.900

# KFチェーンクランプ(大口径)

材質:本体-アルミ/ステンレス

NW80 / NW100

耐熱温度:120℃



#### NW63用もご用意しております。 お問合せ下さい。

サイズ	型式	<u> </u>
NW80	KF80CC-T	¥5.050
NW100	KF100CC-T	¥6,250

# KFウォールクランプ

材質:アルミ 耐熱温度:200℃

4ヶ入り(ボルト含む)



#### クランプの使えない狭い場所への 取付にはこれが一番。

サイズ	型式	価格
NW10-50共通	KF10/50WCAT	¥970

# KFバルクヘッドクランプ

材質:アルミ 耐熱温度:200℃

(ボルトは別売)

#### クランプの使えない狭い場所への 取付に使えます。

サイズ	型式	<mark>無論</mark>
NW10/16	BHC16T	¥950
NW20/25	BHC25T	¥1.420
NW32/40	BHC40T	¥1.610
NW50	внс50Т	¥2,420

# ホース継手

材質:ステンレス

耐熱温度:200℃



#### 排気用ホース、水用ホースも 簡単取り付け!!

サイズ	型式	<b>5</b> 株
NW16/φ12	KF16HNS12T	¥4.760
NW25/φ12	KF25HNS12T	¥5.400
NW25/φ20	KF25HNS20T	¥5,400
NW40/φ25	KF40HNS25T	¥6,270

# ゲージポート

材質:ステンレス

耐熱温度:120℃



#### ピラニー真空計の取付には必要です!!

サイズ	型式	<u> </u>
Φ15用	GP-15	¥4.540
Φ18用	GP-18	¥4.860

# ISOダブルクロークランプ

材質:アルミ

ボルト: ステンレス製

耐熱温度:200℃



#### アルミ製なので安い!!

サイズ	型式	<b>5</b> ₩
ISO63-100	ISO63/100DCA	¥470
ISO160-250	ISO160/250DCA	¥560
ISO320-500	ISO320/500DCA	¥770

# ISOウォールクランプ

材質:アルミ

ボルト: ステンレス製

耐熱温度:200℃

(ナットは別売)



#### 狭い場所への取付はこれ!!

サイズ	型式	伍格
ISO63-100	ISO63/100WCA	¥ <b>48</b> 0
ISO160-250	ISO160/250WCA	¥560
ISO320-500	ISO320/500WCA	¥770

# ISOダブルクロークランプ

材質:ステンレス

耐熱温度:250℃



#### ベーキングにもしっかり対応致します!!

サイズ	型式	<mark>無機</mark>
ISO63-250	ISO63/250DCSS	¥1.750