

英国ITL社製 ガラス製品カタログ

2023年5月



日本総代理店

株式会社テクノポート

〒131-0046 東京都墨田区京島2-8-12

TEL: 03-6661-8074 FAX: 03-6661-8075

<http://www.technoport-jp.com>



英国ITL社のガラス製品には、世界中で長い歴史と信頼があります

ITLのガラス製品

ITL社は長年にわたり、ガラスを金属へ溶着する加工を専門に行っておりました。

その技術を活用してガラス封止型イオンゲージを始めビューポート、ガラス絶縁型電流導入端子を製造しております。



Kodialガラスビューポート

ITL社は標準品にKodial (Borosilicate)ガラス【特徴として透過率領域は赤外線領域と近い】を使用し、フランジへの接合はTIG溶接を行っております。

KF,ISO,ICFフランジタイプを標準規格とし、すべての製品はリークテストを行い、クリーンな環境で梱包しています。

CFフランジタイプは、超高真空対応でベーキング温度は350°Cです。KF,ISOフランジタイプは200°Cです。

材質はSUS304LとSUS316Lからお選びください。タンタルをシールに使用した完全非磁性タイプも製作が可能です。



その他の窓材

Kodialガラスの他にも、サファイヤ、石英、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム、フッ化バリウム、ジंकセレン等の特殊な波長域用の窓材、そしてX線を遮断する鉛ガラスをご用意しております。



AR コーティング

ITL社は各窓材にMgF2 single Layer anti-reflective (AR) コーティングをガラスの両面に行うことができます。

また、反射率を1%以下にするMgF2 multi Layer anti-reflectiveも対応致します。

お客様の使用するレーザーの波長、透過率に合わせて窓材の選定からコーティング方法 (AR、VAR、BBAR) までをご提案させていただきます。




KODIALガラスビューポート



サイズ	型式	有効視径	価格
KF規格			
KF25	KVPZ25	21mm	¥22,580
KF40(大有効視径)	KVPZ40LA	36mm	¥15,980
KF50(大有効視径)	KVPZ50LA	36mm	¥18,400
ISO規格			
ISO100	ISO100VPZ	63mm	¥38,610
ISO160	ISO160VPZ	89mm	¥70,690
ISO200	ISO200VPZ	136mm	¥98,140
ISO250	ISO250VPZ	136mm	¥123,560
ICF規格			
ICF34	VPZ16	16mm	¥14,030
ICF70	VPZ38	33mm	¥15,390
ICF70(大有効視径)	VPZ38LA	39mm	¥16,880
ICF114	VPZ64	63mm	¥22,220
ICF114(大有効視径)	VPZ64LA	69mm	¥24,950
ICF152	VPZ100	89mm	¥53,110
ICF203	VPZ150	136mm	¥86,620
ICF253	VPZ200	136mm	¥136,620

※表示金額は全て税抜価格になっております。

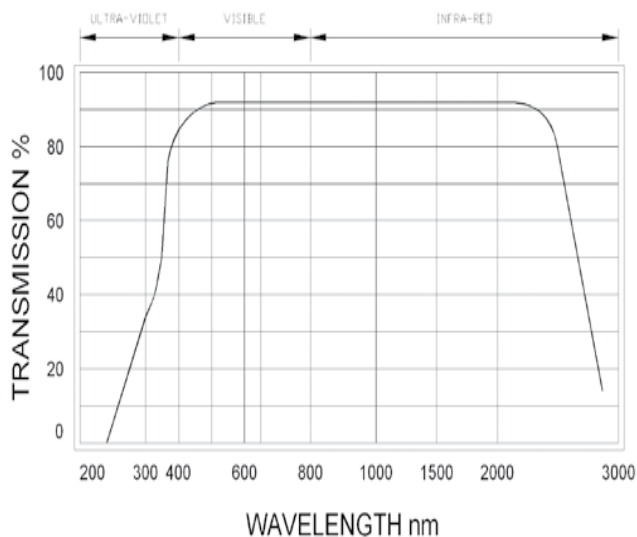

- ・KF、ISO規格は2～3℃/分の範囲で200℃までベーキング可能。
- ・ICF規格は2～3℃/分の範囲で350℃までベーキング可能。
- ・締め付にはアニール銅ガスケットをご使用ください。
- ・タンタルシールを使用した非磁性品もあります。
- ・フランジ材質は、SUS316L,SUS316LNも取り扱っております。
- ・一部在庫していない製品もございますので、納期に関しましては
お問合せ下さい。

ARコーティングKODIALガラスビューポート



サイズ	型式	有効視径	価格
ICF34	VPZ16AR	16mm	別途お問い合わせ
ICF70	VPZ38AR	33mm	別途お問い合わせ
ICF70(大有効視径)	VPZ38LAAR	39mm	別途お問い合わせ
ICF114	VPZ64AR	63mm	別途お問い合わせ
ICF152	VPZ100AR	89mm	別途お問い合わせ
ICF203	VPZ150AR	136mm	別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

※上記は標準仕様品です。

- ・2～3℃/分の範囲で350℃までベーキング可能。
- ・締め付にはアニール銅ガスケットをご使用ください。
- ・タンタルシールを使用した非磁性品もあります。
- ・フランジ材質は、SUS316L,SUS316LNも取り扱っております。
- ・一部在庫していない製品もございますので、納期に関しましてはお問合せ下さい。


ITL社は標準品として、Kodialガラスの両面にMgF₂ single Layer anti-reflective (AR)コーティングをした非反射コーティングKODIALビューポートを製作しております。また、反射率を1%以下にするMgF₂ multi Layer anti-reflective (VAR,BBAR)コーティングも対応致します。

各種窓材(サファイヤ、石英 etc)にも同様のコーティングを行うことができます。

オプションとして

BBAR(広帯域多層膜減反射コーティング)はお客様のご希望する波長領域に合わせて広帯域(例:248～355nmのUV領域)にARコーティングを両面に致します。このコーティングをすることにより反射率1%以下に抑えることができます。240nm～1550nmの範囲をカバーします。

VAR(Vコーティング)は単一又は複数のレーザー波長、近接した波長用として優れています。単一指定(例:488nmアルゴンレーザー)した波長と入射角度において反射率をゼロに近付けることができ、最大で反射率を0.5%以下に抑えることができます。

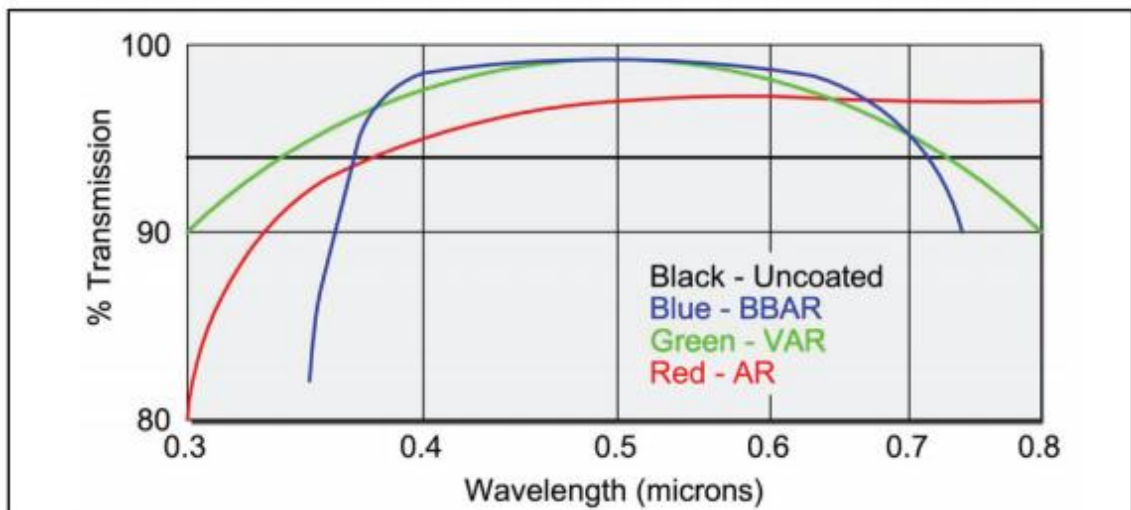


溶融石英ガラスビューポート



サイズ	型式	有効視径	価格
ICF34	VPZ16Q-DB200	16mm	別途お問い合わせ
ICF70	VPZ38Q-DB200	32mm	別途お問い合わせ
ICF70(大有効視径)	VPZ38LAQ-DB200	39mm	別途お問い合わせ
ICF114	VPZ64Q-DB200	63mm	別途お問い合わせ
ICF152	VPZ100Q-DB200	89mm	別途お問い合わせ
ICF203	VPZ150Q-DB200	89mm	別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格となっております。

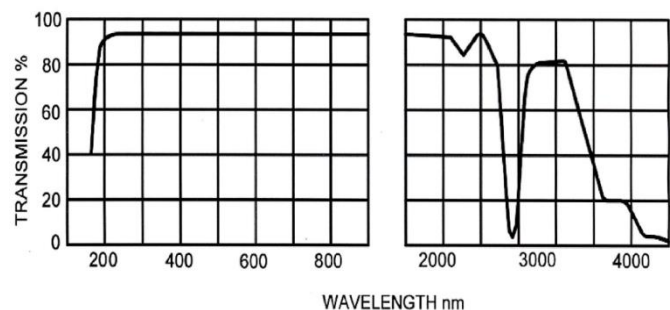

- ・表面精度：20/10 scratch / degree
- ・平行度：＜ 3 arc minutes
- ・表面平坦度：＜ 8 λ


- ・2～3℃/分の範囲で200℃までベーキング可能。
- ・締め付にはアニール銅ガスケットをご使用ください。
- ・タンタルシールを使用した非磁性品もあります。
- ・フランジ材質は、SUS316L,SUS316LNも取り扱っております。
- ・AR、BBAR、VAR各種非反射コーティングへの対応が可能です。
- ・一部在庫していない製品もございますので、納期に関しましてはお問合せ下さい。

InSnO2ガラスビューポート



サイズ	型式	有効視径	価格
ICF34	VPZ16ITO	16mm	別途お問い合わせ
ICF70	VPZ38ITO	33mm	別途お問い合わせ
ICF114	VPZ64ITO	63mm	別途お問い合わせ
ICF152	VPZ100ITO	89mm	別途お問い合わせ
ICF203	VPZ150ITO	136mm	別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格となっております。

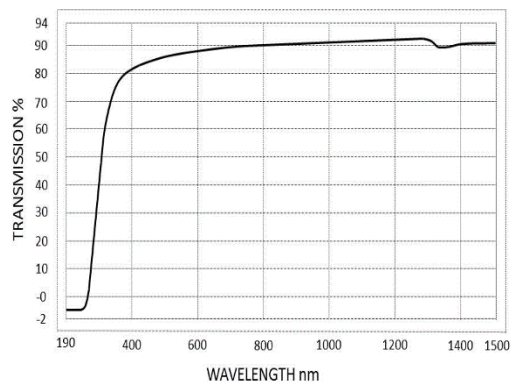

KODIALガラスビューポートの真空側にITO膜(indium tin oxide InSnO2)をコーティングすることでビューポートに帯電した電荷を除去することができます。
このITO膜は反射効率を下げる効果もありますがARコーティング処理をすることで、より効果が高まります。

- ・2～3℃/分の範囲で350℃までベーキング可能。
- ・締め付にはアニール銅ガスケットをご使用ください。
- ・タンタルシールを使用した非磁性品もあります。
- ・フランジ材質は、SUS316L,SUS316LNも取り扱っております。
- ・AR、BBAR、VAR各種非反射コーティングへの対応が可能です。
- ・一部在庫していない製品もございますので、納期に関しましてはお問合せ下さい。

サファイアビューポート 200℃耐熱仕様



サイズ	型式	有効視径	価格
ICF34	VPZ16S-200	16mm	別途お問い合わせ
ICF70	VPZ38S-200	33mm	別途お問い合わせ
ICF70(大有効視径)	VPZ38LAS-200	39mm	別途お問い合わせ
ICF114	VPZ64S-200	63mm	別途お問い合わせ
ICF152	VPZ100S-200	89mm	別途お問い合わせ


※表示金額は全て税抜価格になっております。

- ・2～3℃/分の範囲で200℃までベーキング可能。
- ・締め付にはアニール銅ガスケットをご使用ください。
- ・タンタルシールを使用した非磁性品もあります。
- ・フランジ材質は、SUS316L,SUS316LNも取り扱っております。
- ・AR、BBAR、VAR各種非反射コーティングへの対応が可能です。
- ・一部在庫していない製品もございますので、納期に関しましてはお問合せ下さい。

サファイアビューポート 450℃耐熱仕様

サイズ	型式	有効視径	価格
ICF34	VPZ16S-450	16mm	別途お問い合わせ
ICF70	VPZ38S-450	33mm	別途お問い合わせ
ICF70(大有効視径)	VPZ38LAS-450	39mm	別途お問い合わせ
ICF114	VPZ64S-450	63mm	別途お問い合わせ
ICF152	VPZ100S-450	89mm	別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

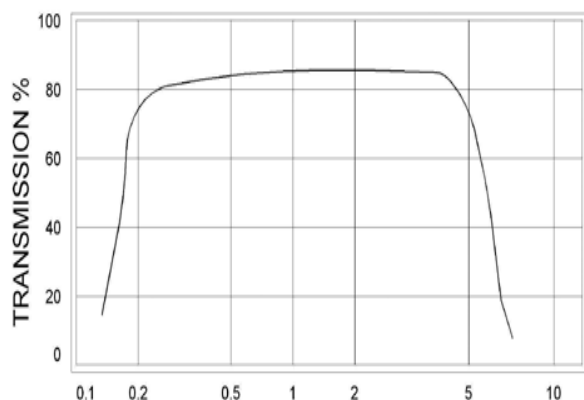

Sapphire zero length transmission curve


- ・2～3℃/分の範囲で450℃までベーキング可能。
- ・締め付にはアニール銅ガスケットをご使用ください。
- ・タンタルシールを使用した非磁性品もあります。
- ・フランジ材質は、SUS316L,SUS316LNも取り扱っております。
- ・AR、BBAR、VAR各種非反射コーティングへの対応が可能です。
- ・一部在庫していない製品もございますので、納期に関しましてはお問合せ下さい。

ZnSeビューポート



サイズ	型式	有効視径	価格
ICF34	VPZ16ZnSe	16mm	別途お問い合わせ
ICF70	VPZ38ZnSe	33mm	別途お問い合わせ
ICF114	VPZ64ZnSe	63mm	別途お問い合わせ
ICF152	VPZ100ZnSe	89mm	別途お問い合わせ
ICF203	VPZ150ZnSe	136mm	別途別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

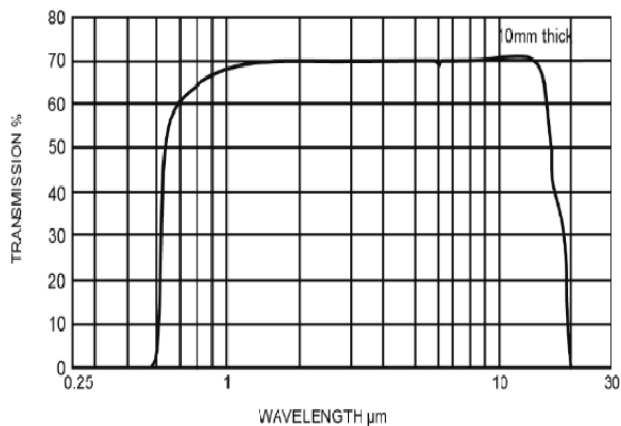


- ・2～3℃/分の範囲で120℃までベーキング可能。
- ・締め付にはアニール銅ガスケットをご使用ください。
- ・タンタルシールを使用した非磁性品もあります。
- ・フランジ材質は、SUS316L,SUS316LNも取り扱っております。
- ・AR、BBAR、VAR各種非反射コーティングへの対応が可能です。
- ・一部在庫していない製品もございますので、納期に関しましては
お問い合わせ下さい。

フッ化マグネシウムビューポート



サイズ	型式	有効視径	価格
ICF70	VPZ20MF	20mm	別途お問い合わせ
ICF70	VPZ38MF	38mm	別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

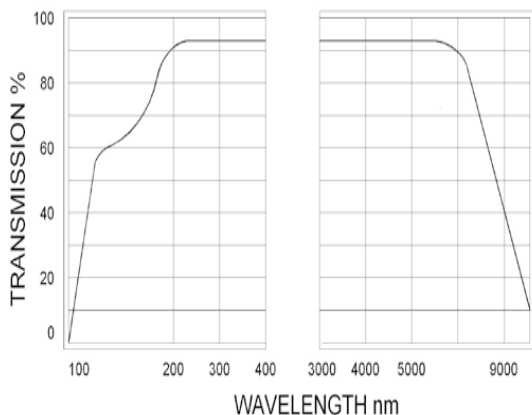


- ・2～3℃/分の範囲で300℃までベーキング可能。
- ・締め付にはアニール銅ガスケットをご使用ください。
- ・タンタルシールを使用した非磁性品もあります。
- ・フランジ材質は、SUS316L,SUS316LNも取り扱っております。
- ・AR、BBAR、VAR各種非反射コーティングへの対応が可能です。
- ・一部在庫していない製品もございますので、納期に関しましては
お問い合わせ下さい。

フッ化バリウムビューポート



サイズ	型式	有効視径	価格
ICF70	VPZ38BaF2	33mm	別途お問い合わせ
ICF114	VPZ64BaF2	63mm	別途お問い合わせ
ICF152	VPZ100BaF2	89mm	別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

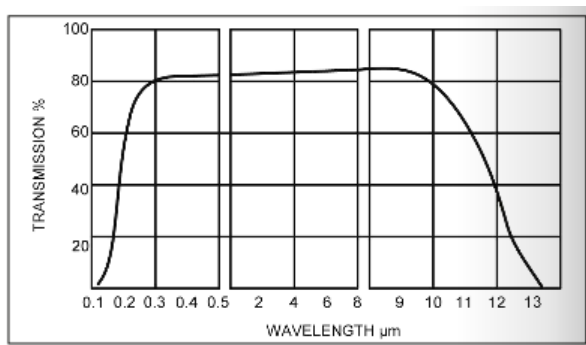


- ・2～3℃/分の範囲で120℃までベーキング可能。
- ・締め付にはアニール銅ガスケットをご使用ください。
- ・タンタルシールを使用した非磁性品もあります。
- ・フランジ材質は、SUS316L,SUS316LNも取り扱っております。
- ・AR、BBAR、VAR各種非反射コーティングへの対応が可能です。
- ・一部在庫していない製品もございますので、納期に関しましては
お問い合わせ下さい。

フッ化カルシウムビューポート



サイズ	型式	有効視径	価格
ICF34	VPZ16CaF2	15mm	別途お問い合わせ
ICF70	VPZ38CaF2	32mm	別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

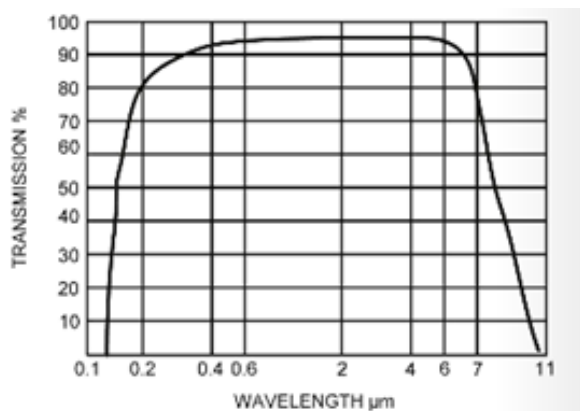

- ・2～3℃/分の範囲で120℃までベーキング可能。
- ・締め付にはアニール銅ガスケットをご使用ください。
- ・タンタルシールを使用した非磁性品もあります。
- ・フランジ材質は、SUS316L,SUS316LNも取り扱っております。
- ・AR、BBAR、VAR各種非反射コーティングへの対応が可能です。
- ・一部在庫していない製品もございますので、納期に関しましては
お問い合わせ下さい。

ISO ガラスビューポート




サイズ	型式	有効視径	価格
ISO63	ISO63SGV	60mm	¥92,670
ISO100	ISO100SGV	92mm	¥133,060
ISO160	ISO160SGV	142mm	¥161,570

※表示金額は全て税抜価格となっております。

薄膜蒸着装置、真空処理装置などで、窓ガラスが汚れてしまい窓ごと交換していませんか。

真空封止用窓ガラスの前にカバーガラスを設けることによりカバーガラスのみを洗浄もしくは交換することができます。カバーガラスは薄い材料を使用していますので、安価に交換が可能です。

- ・2～3℃/分の範囲で150℃までベーキング可能。
- ・ISOフランジ対応です。
- ・カバーガラスのみも取り扱っております。
- ・フランジ材質は、SUS316L,SUS316LNも取り扱っております。
- ・AR、BBAR、VAR各種非反射コーティングへの対応が可能です。
- ・一部在庫していない製品もございますので、納期に関しましてはお問合せ下さい。

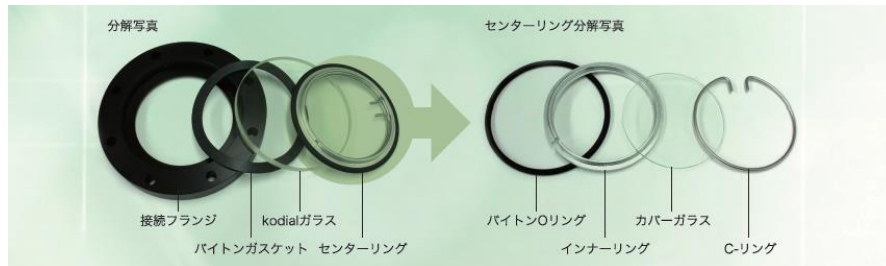


鉛ガラス板付KODIALガラスビューポート



サイズ	型式	有効視径	価格
ICF34	VPZ16LG	16mm	¥34,820
ICF70	VPZ38LG	33mm	¥33,270
ICF114	VPZ64LG	63mm	¥48,710
ICF152	VPZ100LG	89mm	¥92,670

※表示金額は全て税抜価格となっております。

5mm厚の鉛ガラスをビューポートへ取り付けることによりX線を防止します。

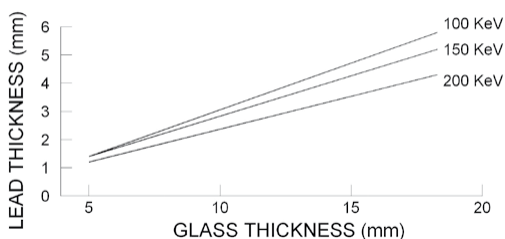

- ・2～3℃/分の範囲で350℃までベーキング可能。
- ・締め付にはアニール銅ガスケットをご使用ください。
- ・タンタルシールを使用した非磁性品もあります。
- ・フランジ材質は、SUS316L,SUS316LNも取り扱っております。
- ・ICF規格以外にもISO、KF規格での製作も可能です。
- ・AR、BBAR、VAR各種非反射コーティングへの対応が可能です。
- ・一部在庫していない製品もございますので、納期に関しましてはお問合せ下さい。


X線保護用鉛ガラス



サイズ	型式	有効視径	価格
ICF34	LG16	17mm	¥2,620
ICF70	LG38	40mm	¥6,950
ICF114	LG64	70mm	¥11,880
ICF152	LG100	93mm	¥18,420
ICF203	LG150	143mm	¥34,820

今お使いのビューポートにも取り付けが可能です。

※表示金額は全て税抜価格となっております。

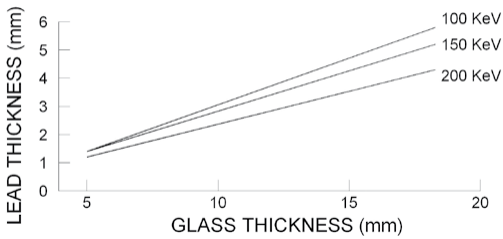

X線保護用鉛ガラスの仕様	
光学	
屈折率	1.76
伝達率 @550nm trough 5mm path	>=85.0
成分	
鉛	48%
バリウム	15%

KF用KODIALガラスアダプター



サイズ	型式	全長	パイプ外径	価格
KF16	KF16T13	100mm	13mm	別途お問い合わせ
KF25	KF25T19	100mm	19mm	別途お問い合わせ
KF25(大口口径)	KF25T25	100mm	25mm	別途お問い合わせ
KF40	KF40T25	100mm	25mm	別途お問い合わせ
KF40(大口口径)	KF40T38	100mm	38mm	別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

KF用PYREXガラスアダプター



サイズ	型式	全長	パイプ外径	価格
KF16	KF16T13P	100mm	13mm	別途お問い合わせ
KF25	KF25T19P	100mm	19mm	別途お問い合わせ
KF25(大口口径)	KF25T25P	100mm	25mm	別途お問い合わせ
KF40	KF40T25P	100mm	25mm	別途お問い合わせ
KF40(大口口径)	KF40T38P	100mm	38mm	別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

KODIALガラスドーム型アダプター



サイズ	型式	全長	パイプ外径	価格
KF16	KF16DT13	100mm	13mm	別途お問い合わせ
KF25(大口口径)	KF25DT25	100mm	25mm	別途お問い合わせ
KF40(大口口径)	KF40DT38	100mm	38mm	別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

KODIALガラスアダプタービューポート



サイズ	型式	全長	パイプ外径	価格
ICF34	VP13	30mm	13mm	別途お問合わせ
ICF70	VP19	30mm	19mm	別途お問合わせ
ICF114	VP63	70mm	64mm	別途お問合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

合成石英ガラスアダプタービューポート



サイズ	型式	全長	パイプ外径	価格
ICF34	VP13Q	30mm	13mm	別途お問合わせ
ICF70	VP19Q	30mm	19mm	別途お問合わせ
ICF114	VP63Q	70mm	64mm	別途お問合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

KODIALガラスドーム型アダプタービューポート



サイズ	型式	全長	パイプ外径	価格
ICF34	T13DT	100mm	13mm	別途お問合わせ
ICF70	T38DT	100mm	38mm	別途お問合わせ
ICF114	T64DT	150mm	64mm	別途お問合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

ICF用KODIALガラスアダプター



サイズ	型式	全長	パイプ外径	価格
ICF34	T6	100mm	6mm	別途お問合わせ
ICF34(大口口径)	T13	100mm	13mm	別途お問合わせ
ICF70	T19	100mm	19mm	別途お問合わせ
ICF70(大口口径)	T25	100mm	25mm	別途お問合わせ
ICF70(大口口径)	T38	100mm	38mm	別途お問合わせ
ICF114	T64	100mm	64mm	別途お問合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

ベローズ付KODIALガラスアダプター



サイズ	型式	全長	パイプ外径	価格
ICF34	TB6	170mm	6mm	別途お問合わせ
ICF34(大口口径)	TB13	170mm	13mm	別途お問合わせ
ICF70	TB19	190mm	19mm	別途お問合わせ
ICF70(大口口径)	TB25	200mm	25mm	別途お問合わせ
ICF70(大口口径)	TB38	200mm	38mm	別途お問合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

ICF用PYREXポートアダプター



サイズ	型式	全長	パイプ外径	価格
ICF34	T6P	100mm	6mm	別途お問合わせ
ICF34(大口口径)	T13P	100mm	13mm	別途お問合わせ
ICF70	T19P	100mm	19mm	別途お問合わせ
ICF70(大口口径)	T25P	100mm	25mm	別途お問合わせ
ICF70(大口口径)	T38P	100mm	38mm	別途お問合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

ベローズ付PYREXガラスアダプター



サイズ	型式	全長	パイプ外径	価格
ICF34	T6PB	170mm	6mm	別途お問い合わせ
ICF34(大口口径)	T13PB	170mm	13mm	別途お問い合わせ
ICF70	T19PB	190mm	19mm	別途お問い合わせ
ICF70(大口口径)	T25PB	200mm	25mm	別途お問い合わせ
ICF70(大口口径)	T38PB	200mm	38mm	別途お問い合わせ
ICF114	T64PB	260mm	64mm	別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。

合成石英ガラスアダプター



サイズ	型式	全長	パイプ外径	価格
ICF34	T6Q	100mm	6mm	別途お問い合わせ
ICF34(大口口径)	T13Q	100mm	13mm	別途お問い合わせ
ICF70	T19Q	100mm	19mm	別途お問い合わせ
ICF70(大口口径)	T25Q	100mm	25mm	別途お問い合わせ
ICF70(大口口径)	T38Q	100mm	38mm	別途お問い合わせ
ICF114	T63Q	100mm	64mm	別途お問い合わせ

※表示金額は全て税抜価格になっております。